

Plechý perforované za studena válcované (pozinkované)

Perforated cold rolled (zinc coated) sheets

EN 10 305-3


EN 10 143

TDP: EN 10130

TDP: EN 10346

Značka oceli: **DC01-A-m (1.0330) dle EN 10130**
DX51D+Z275-M-A-C (1.0226) dle EN 10346

Děrování čtvercové řadové Qg

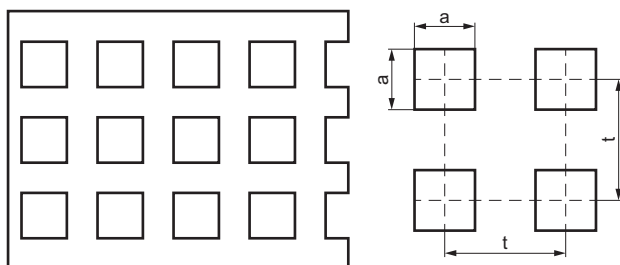

Nejběžnější typy děrování Qg a-t	Do plechů DC01 tloušťky	Formáty plechů [mm]		
1,5/3 - 15/20 mm	0,8-3 mm	1000x2000	1250x2500	1500x3000

Nejběžnější typy děrování Qg a-t	Do plechů DC01 tloušťky	Formáty plechů [mm]		
1,5/3 - 15/20 mm	0,8- 3mm	1000x2000	1250x2500	1500x3000

Jiné rozměry a jakosti dohodou.